



miniTicket

Všestranné řešení pro ověření vstupu, které se přizpůsobí každému prostředí i aktivitám.

Řešení miniTicket kombinuje špičkovou čtečku EasyScan W s řídicí jednotkou pro ověření vstupu. Řídicí jednotku napojíte na vstupenkový systém přes komunikační rozhraní COMINFO.

miniTicket propojíte se vstupenkovým systémem přes standardní on-line rozhraní COMINFO, nebo využijete komunikační protokol ArenaAccess.

Čtečka EasyScan W

Inteligentní multitechnologická čtečka pro ověření vstupu v jakýchkoliv podmínkách.

Standardní verze čtečky naskenuje přístupové údaje pomocí skeneru čárových a QR kódů, který přečte kód z displeje jakéhokoliv chytrého telefonu. Pokročilejší verze čtečky EasyScan W/RFID podporuje také technologii RFID a jednoduše tak načte i bezkontaktní karty.

Díky modernímu a elegantnímu designu se hodí do každého prostředí. Provedení dokážeme barevně upravit na míru tak, aby čtečky dokonale ladily s okolním prostředím nebo podpořily firemní vizuální identitu.

Výhody

- Jedna řídicí jednotka dokáže ovládat až čtyři EasyScan W čtečky.
- Čtečka i řídicí jednotka jsou odolné vůči prachu i vodě (stupeň krytí IP65, respektive IP55).
- Čtečka EasyScan W/RFID podporuje i čtení karet na standardně používaných frekvencích - 13.56MHz a 125 kHz.

Moderní řídicí jednotka

Řídicí jednotku snadno propojíte s většinou moderních vstupenkových systémů, a to přes Ethernet rozhraní s DCP protokolem. Jedna řídicí jednotka může ovládat až čtyři čtečky EasyScan W.

Technické parametry

ŘÍDÍ JEDNOTKA

Rozměry	175 x 230 x 95 mm
Provozní prostředí	Vnitřní / Venkovní -20°C do +60°C IP55
Zdroj napájení	10 - 13,8 V DC (max. 15 V DC)
Příkon	1,70 W (hlavní zařízení)
Vstupy / Výstupy	4/4 (galvanicky oddělené vstupní signály / bezpotenciálové výstupy)
Softwarová integrace	On-line DCP protokol pro integraci vstupňkového softwaru Systémy ve dvou režimech: <ul style="list-style-type: none"> • on-line • on-line/off-line (Acces Control Server)
Vnitřní paměť	do 60 000 vstupenek
Turniket / Brána	jednosměrný režim - až 4 řady obousměrný režim - 1-2 řady
Čas potřebný k ověření vstupenky	max 0,5 s - Ethernetovým komunikačním rozhraním od COMINFO

EasyScan W

EasyScan W/RFID

Rozměry	143 × 53 × 41.6 mm
Signalizace	Bílá, zelená, červená + senzor optimalizace jasu podle okolí + zvukový signál
Provozní prostředí	Vnitřní / Venkovní -25 °C do +65 °C IP65
Zdroj napájení	10 - 13,8 V DC 1,3W
Materiál pouzdra	temperované sklo, PC ABS

Skener QR kódů


Optické rozlišení	640×480
Podporované čárové kódy	1D: čárový kód CODE 128 2D: QR kód

RFID čtečka

Podporované bezkontaktní karty 13,56 MHz	-	ISO14443A (Mifare) CSN - Mifare DESFire - Mifare Ultralight, Classic ISO15693 CSN
Podporované bezkontaktní karty 125 kHz	-	EM4xxx, HID prox, CASI RUSCO



Mobilní vstupenka

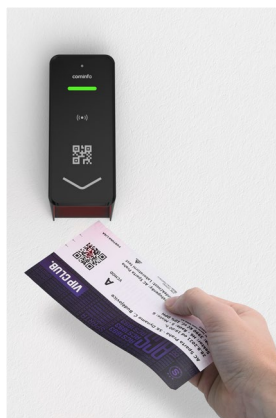

Tištěná vstupenka



RFID karta